

Vestavná instalace (2)

Velikost výřezu


Rozměr panelu	Výřez
595x595mm	570x570mm

Klipy je nutné zakoupit samostatně jako příslušenství.


1 2

3 4

5 6

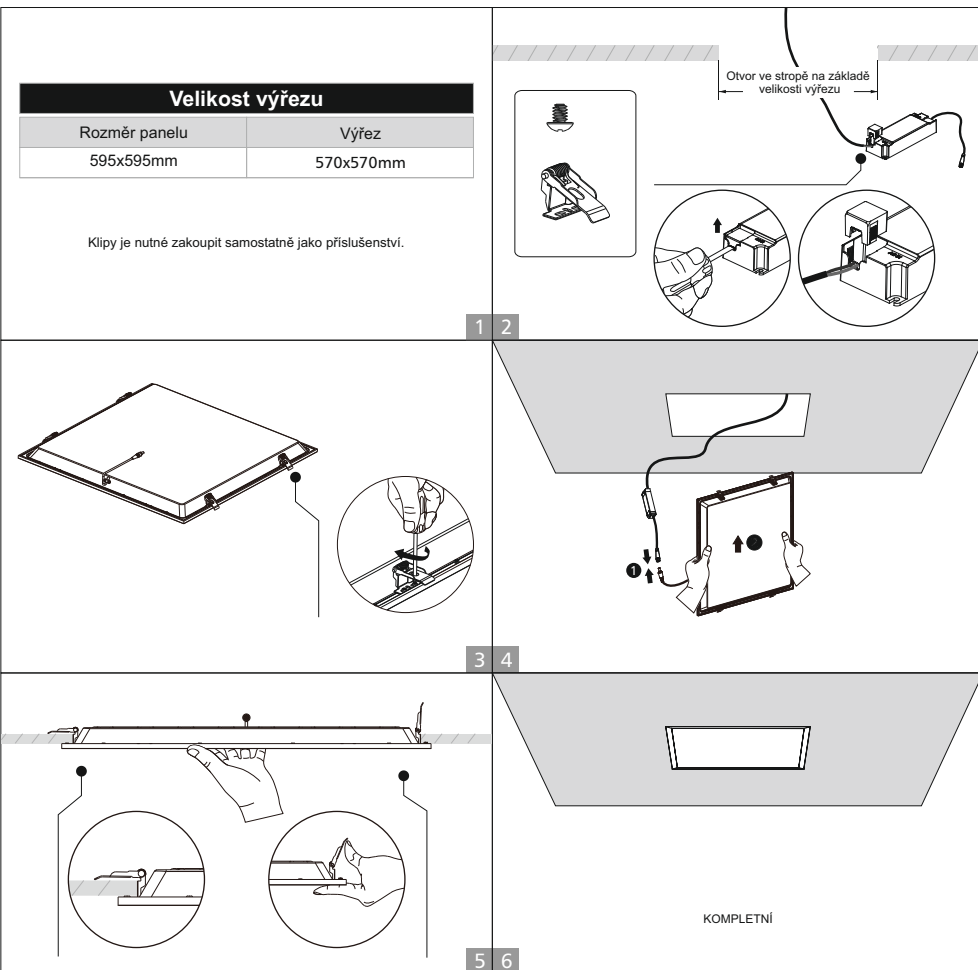

SMART LED PANEL 60x60

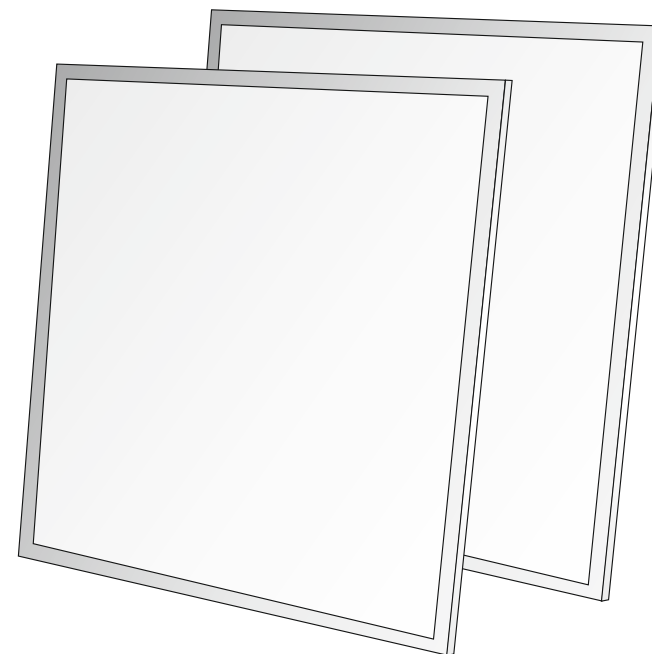

CASAMBI

Casambi.com

Připojte zařízení k síti CASAMBI pomocí aplikace CASAMBI, kterou lze stáhnout z obchodu iOS App Store nebo Google Play Store



Uživatelská příručka pro LED panelové osvětlení

Bezpečnostní pokyny


Aby byla zajištěna správná funkce a bezpečnost, pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny pokyny před použitím výrobku:

1. Před instalací nebo před prováděním jakékoli údržby vypněte napájení.
2. Neinstalujte žádné svítidlo v blízkosti zdroje tepla.
3. Nepřekračujte jmenovité napájecí napětí a jmenovitý proud.
4. Veškeré zapojení a instalace svítidla musí splňovat místní a národní předpisy pro zapojení.
5. Během vybalování dbejte na to, abyste netahali za žádné elektrické vodiče, mohlo by dojít k poškození spojení.
6. Před montáží rozložte všechny komponenty na hladký povrch a ujistěte se, že žádné komponenty nechybí.
7. Abyste předešli zranění nebo poškození svítidla, před připojením napájení se ujistěte, že jsou napájecí kabely a šrouby bezpečně utaženy.
8. Uchovejte si prosím návod pro budoucí použití.
9. Při rozhodování o umístění instalace se řiďte stupněm krytí IP (Ingress Protection) tohoto svítidla.

Postup instalace

Varování

1. Před instalací vypněte napájení.
2. Zapněte až po kompletní instalaci a kontrole obvodu.
3. Instalaci a údržbu svěťte odbornému elektrikáři.





Před zahájením jakékoli instalace vypněte napájení.

Kontrola svítidla před instalací:

Vyjměte svítidlo z krabice a položte ji na rovný stůl. Pokud se svítidlo prohýbá nahoru, před instalací jej prosím upravte podle níže uvedených kroků:

1. Stiskněte současně protilehlé rohy svítidla
2. Současně stiskněte další dva protilehlé rohy, ujistěte se, že jsou všechny čtyři rohy rovné, a poté spusťte instalaci.




IP50

Pokud je vnější přívodní kabel svítidla poškozen, musí být vyměněn výhradně výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Údržba svítidla vyžaduje zásah odborníka.

Model	Driver
PL30120-36W-CK5-B2-I03	ASI-45W1050-A8B2-I03
PL6060-36W-CK5-B2-I03	ASI-45W1050-A8B2-I03
PL30120-36W-CK5-B1-I03	VSI-38W900-B1-I03
PL6060-36W-CK5-B1-I03	VSI-38W900-B1-I03

Instalace pomocí lanek

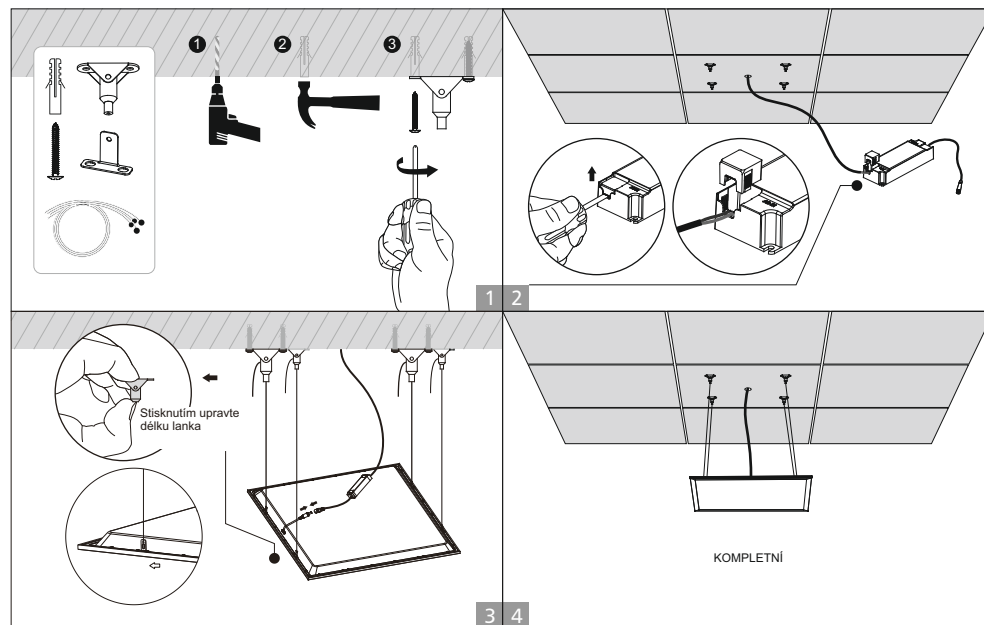

Vestavná instalace (1)

